




Balanza silla KERN MCC

Balanza silla optimizada ergonómicamente y con aprobación de homologación y médica para el uso profesional en el diagnóstico médico



Nuestro distribuidor especializado

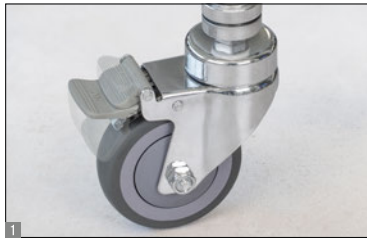

Características

- Clase de homologación III (homologación opcional)
- Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
- Esta balanza silla es el instrumento de medición ideal para ancianos, centros de rehabilitación y clínicas con un gran flujo de pacientes, pudiendo realizar pesajes en el ámbito adiposo hasta 250 kg
- **1** Modelo con dos ruedas orientables traseras orientables con frenos de bloqueo especialmente cómodos
- Gracias a sus cuatro ruedas se garantiza la movilidad absoluta de esta balanza silla, permitiendo ser transportada al lugar donde se encuentra el paciente. De esta forma se eficiencia la gestión del tiempo del personal clínico, mejorándose también la seguridad de los pacientes, que pueden pesarse en el entorno al que están acostumbrados
- Las cuatro ruedas permiten, gracias a su gran sección transversal, sortear cómodamente umbrales de puertas, bordes y columnas en ascensores
- En el caso de pacientes débiles, el asiento cómodo optimizado ergonómicamente, ofrece un apoyo seguro durante el pesaje

- Superficie del asiento, reposapiés y reposabrazos en color negro que contrasta claramente, por lo que resulta ideal para pacientes aquejados de demencia
- **2** Los reposabrazos plegables y soportes para pies hacen que sea más fácil sentarse. Ideal para pacientes con sobrepeso o para cambiar pacientes de espacio sin barreras, p. ej. de la cama a la balanza silla
- Asas de disposición ergonómica
- Función Hold: por pacientes inquietos que estén sentados se determina y “congela” un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarlo a los pacientes y después leer el valor de pesaje con toda tranquilidad
- Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso
- Indicación precisa: La lectura [d] puede ser aumentada a un decimal por 5 s cuando se pulsa una tecla
- Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro


- Dimensiones de la superficie del asiento A×P 360×390 mm
- Dimensiones totales A×P×A 625×990×985 mm
- Uso con acumulador interno de serie, duración de servicio sin retroiluminación aprox. 40 h, tiempo de carga aprox. 12 h
- Puede ser utilizada con pilas, 6×1,5 V AA, no incluidas, duración de servicio aprox. 20 h
- **4** Adaptador de red externo, de serie, con antitracción y enchufe del seccionador para proteger los componentes de la fuente de alimentación
- Peso neto aprox. 24 kg

Accesorios

- **5** Práctica bolsa para guardar el adaptador de red incluido de serie. Posibilidad de fijación mediante dos cierres de velcro, KERN MCC-A01
- Capota protectora de trabajo para poner encima del indicador, alcance de suministro: 5 unidades, KERN MBC-A06S05
- Paños de limpieza, sin alcohol para desinfección rápida. Cumplen con los requisitos legales de seguridad laboral conforme a TRGS 525/540. Contenido del paquete 80 uds., tamaño 20×22 cm por paño, KERN MYC-01

Datos técnicos

- **3** Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones del indicador A×P×A 200×130×60 mm



* En la UE, la homologación de las balanzas destinadas a usos médicos está estipulada por ley. Solicítela igualmente al realizar su pedido. Para esto necesitamos saber el lugar de instalación con el código postal.

Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] kg	Valor de homologación [e] kg	Obligatorio por la ley Homologación	
				KERN	965-129
MCC 250K100M	250	0,1	0,1		

Pictograma



Función Hold (retención): en pacientes inquietos que estén de pie, sentados o tumbados se determina y “congela” un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio



Alimentación con baterías:
Preparada para funcionamiento con pilas. El tipo de batería se indica en cada aparato



Alimentación con acumulador interno:
Juego de acumulador recargable



Fuente de alimentación de enchufe universal:
con entrada universal y adaptadores de conectores de entrada opcionales para A) UE, CH



Homologación:
En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición de la homologación en días hábiles



Envío de paletas:
En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días